



# 供电轨道20

## 本体的安装

- 本体直接安装在屋顶时
- 用与本体同包装中的自攻螺丝直接固定在屋顶（壁面）上。

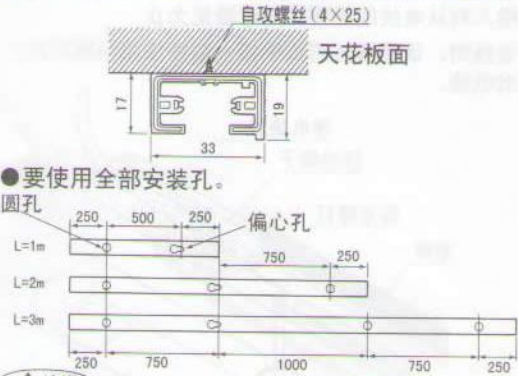


- 要使用全部安装孔。
- 将临时固定的螺钉挂在偏心孔内，用另一根螺钉插入其他的圆孔内紧固的话，一个人也可以进行安装


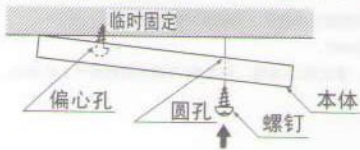


## 管式吊杆的安装1

- 供电轨道20是将管式吊管悬挂本体部。上使用管式吊管长度要根据需要，在达到加强筋侧时切断。
- 吊杆的安装间距标准为1m，最大为1.5m，要完全固定在型材上。




- 加强筋的安装
- 加强筋盖板向左旋转后拆下，安装在型材上。
- 加强筋盖板向右旋转，按原来的状态嵌入。




- 注意
- 将管式吊杆安装在型材上后，调节长度时，要松开紧固螺钉，拆下导管，以达到加强筋侧长度后切断。

## 管式吊杆的安装2


- 向左旋转盖后，向上抬起，从吊杆上拆下。

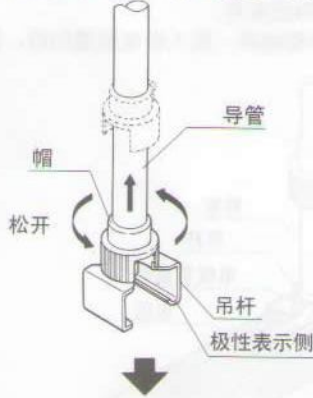

- 在吊杆上插入供电轨道20，从上部嵌入盖后，向右旋转直到锁紧为止。

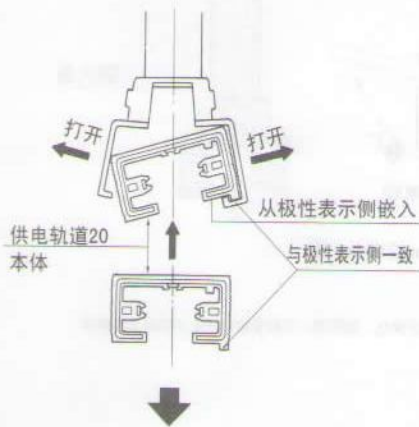



- 打开吊杆，使供电轨道20本体的极性表示与吊杆的极性表示一致后嵌入。

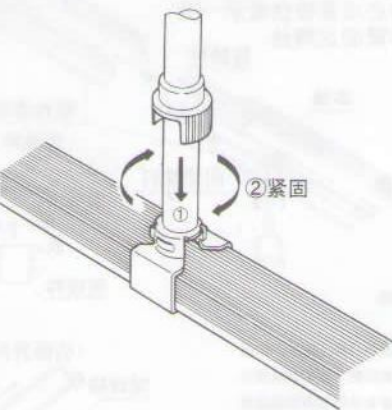

- 注意
- 进行旋转至确认盖已被锁紧为止。否则会发生本体掉下等故障

### 管式吊杆的安装3

- 从顶板将电缆穿入导管。(供电轨道在吊杆上固定前,请先传入电缆。照样可以轻松施工)另外,通常,管式吊杆是在供电部的附近实施。
- 与管式吊杆的安装2要领相同,嵌入供电轨道20后,用盖加以固定。

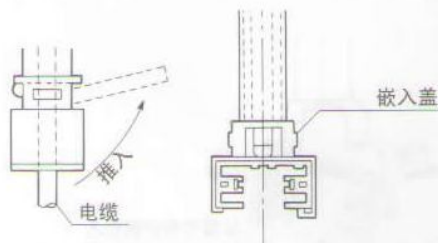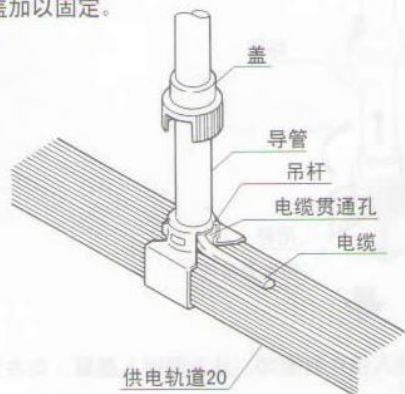


电缆请使用1.6mm或者2mm 线




配线时不要使电缆发生夹住,碰伤等。否则容易产生火灾触电等事件。

### 本体的连接

- 本体的相互间连接,请使用连接件。
- 本体和连接件必须要极性表示一致后插入,并拧紧固定螺丝进行固定

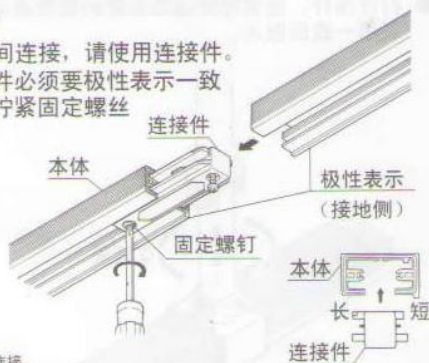


1. 本体要正确对准后连接。
2. 必须拧紧固定螺钉。
3. 本体的切断可使用钢丝锯(手工锯),如图  
所示,使开口部向下后切断。使用钢丝锯以  
外的电动工具时,则会有绝缘被覆层或接地  
极等剥落或者烧损的事件发生。
4. 切断后,接地极上有稍微突出时,请加以修  
正后使用。
5. 断面的毛刺、切屑要清除干净。



### 中心馈电连接件的安装


- 中心馈电连接件插入本体后,拧紧固定螺钉加以固定。
- 对照盖板内面上显示的带钢量规,剥去一段电线绝缘体后,插入到从电线的观察孔处能看见为止
- 拆下电线时,请用螺丝刀或手指一边按住接线解除扣一边拔出电线。

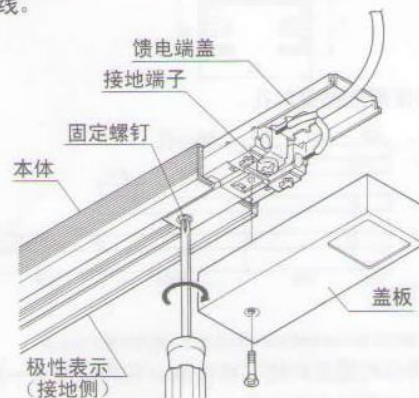

1. 连接电源时必须将本体的极性表示侧(凸部侧)作为接地侧。
2. 电线请使用1.6mm或者2mm的。
3. 必须要使用接地线时,请使用3芯电缆,将其中1芯绕在接地端子上后连接。

### 端盖的安装

插入本体的端盖后,用的自攻螺丝紧固,并加以固定。



终端部必须要安装端盖。

### 插头的安装

#### ● 安装

本体与插头的极性表示对准后,插入本体,然后向右旋转90度



本体上直接使用的自攻螺丝位置上不能安装插头类。

#### ● 拆卸

按下插头的拉杆,向左旋转90度。






## 能防止脱落的双插头的安装

### ● 安装

将本体和插头的极性一致后，才能将插头插入本体。

将插头完全压入本体内，向右旋转拉杆，然后确切地加以锁定。

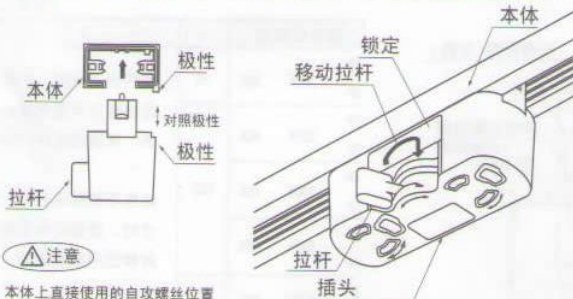


### ⚠ 注意

本体上直接使用的自攻螺丝位置上不能安装插头类。

### ● 拆卸

按住拉杆，解除锁定。

解除后，将拉杆向左回转，从本体上拆下插头。




## 一体型插头的安装和使用方法

### ● 安装

本体与插头的极性一致，方能将插头

插入本体，并向右旋转90度。



### ⚠ 注意

本体上直接使用的自攻螺丝位置上不能安装插头类。

### ● 拆卸

按下插头的拉杆向左旋转90度。


### ● 使用方法

插头的上下移动可以从安装面开始约80~180cm之间伸。

### ● 轻轻拉下插头的本体。停止在手离开的位置。

要想返回原来的位置时，只要一直按住按钮，就可抬起插头本体，直到想返回的位置。如果放开手指，即在那个地方停住。

### ● 为防止使用器具的盖脱落，可通过插头的导线棘爪拉住导线，防止盖脱落。

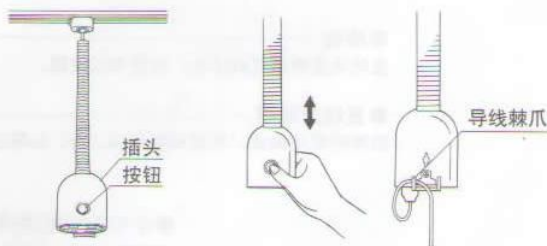

## 终端插头的安装

### ● 电线的连接


#### ● 拆下固定螺钉，卸下盖板。

#### ● 放松电缆夹的紧固螺钉，将电线穿入盖板内。

#### ● 电线通过接线柱或卷绕方式与端子板连接。

#### ● 将插头架插入盖板内，用固定螺钉进行固定。

#### ● 通过电缆夹的紧固螺钉紧固，固定电线。

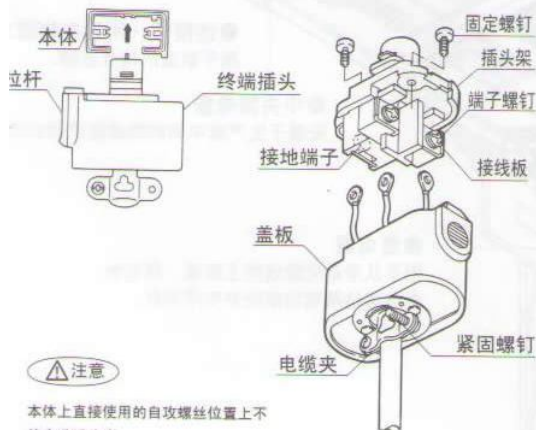


### ⚠ 注意

本体上直接使用的自攻螺丝位置上不能安装插头类。

## 张贴夹的使用方法

### ● 在悬挂供电轨道20的操作标准书及工程表等时使用。

### ● 将操作标准书及工程表上部卷折10mm左右后，横向插入操作标准书等可以在任意方向下安装

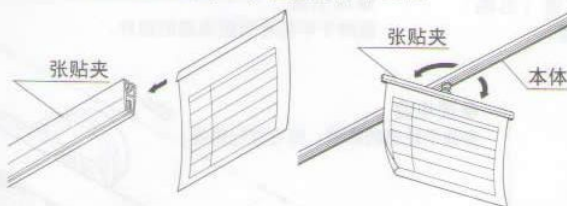

## 供电轨道盖板的安装

### ● 插入到本体的开口部后，进行固定。

