


# 供电轨道30

## 吊杆的安装

- 吊杆的安装间距标准为1.5m
- 吊环螺栓应牢固地安装在型材上。


### 注意

1. 使用较长的吊环螺栓时，要采取防震措施。
2. 吊杆的中心应对齐，以免本体弯曲。
3. 本体不能直接安装在型材上。

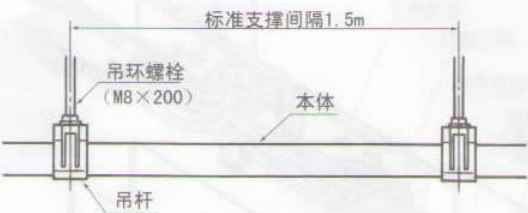


## 本体的安装

在本体上面的角部拉开吊杆的钩子部，推上本体，使钩子部钩住加强筋部。

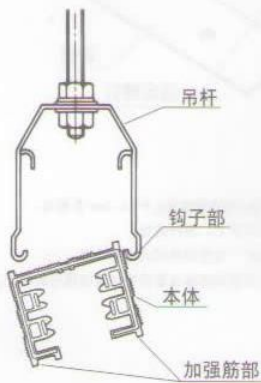


## 吊杆的拆卸

用一字型螺丝刀插进吊杆的缺口部，朝箭头所示方向拉，使吊杆的钩子部从本体的加强筋部拆离，然后将本体从下方拆下。

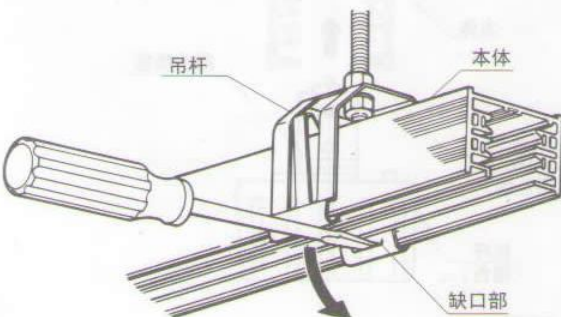

## 本体的连接

- 本体相互间的连接要使用连接件。
- 本体与连接件必须紧密配合插入，拧紧固定螺钉，进行固定。

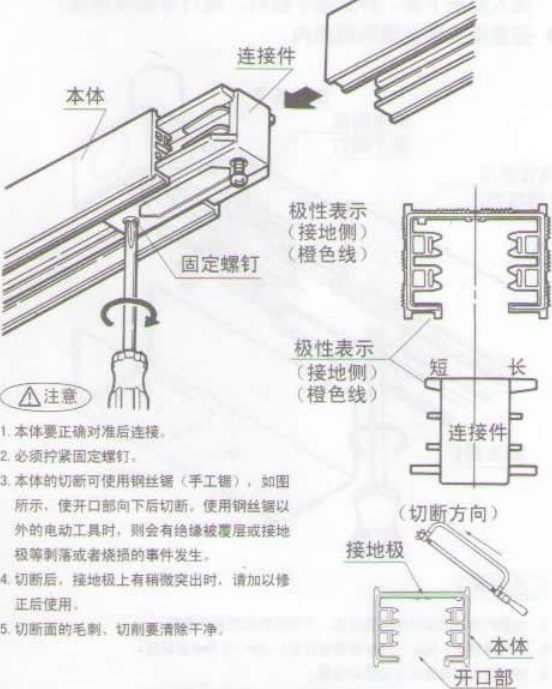


### 注意

1. 本体要正确对准后连接。
2. 必须拧紧固定螺钉。
3. 本体的切断可使用钢丝锯（手工锯），如图所示，使开口部向下后切断。使用钢丝锯以外的电动工具时，则会有绝缘被覆层或接地极等剥落或者烧损的事件发生。
4. 切断后，接地极上有稍微突出时，请加以修正后使用。
5. 切断面的毛刺，切削要清除干净。

## 注意

### 使用电压区分的表示


为防止错误使用电压（220V・380V），请在供电轨道配线结束后，将同商品一起装箱的电压表示标签贴附在本体侧面显而易见的位置上。



| 配 线 方 式 |  | 所使用的电压表示标签         |
|---------|--|--------------------|
| 单相2回路   |  | 220V               |
|         |  | 220V               |
|         |  | 上段 220V<br>下段 220V |
| 3相1回路   |  | 380V               |

## 馈电端盖的安装

- 在主体内插入馈电端盖后，拧紧固定螺钉进行固定。
- 只须剥去10~12mm长度的电线被覆层，拧松端子螺钉，插入垫圈下面，拧紧端子螺钉，进行牢固地连接。
- 把盖板安装在馈电端盖内。

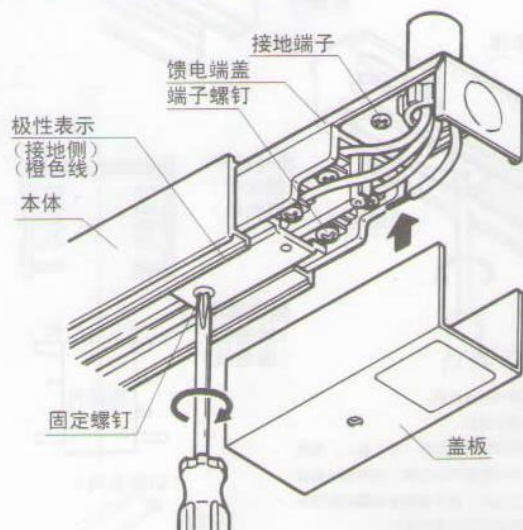


⚠ 注意

1. 电源的连接必须以接地侧为主，于主体的极性表示连接。
  2. 电线请使用1.6mm~2.0mm的单线或者3.5mm~5.5mm多股线。
  3. 接地线在接地端子上绕紧后连接。
- 用接线柱连接时，必须使用绝缘套管或带绝缘被覆层的端子。

## 端盖的安装

插入到主体的终端部后，拧紧固定螺钉，加以固定。

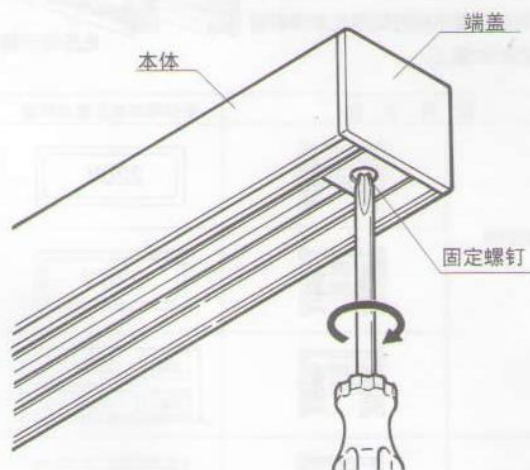


⚠ 注意

终端部必须要安装端盖。

## 中心馈电连接件的安装

- 本体与中心馈电连接件连接时，必须极性一致。拧紧固定螺钉加以固定。
- 剥去10~12mm长度的电线被覆层，拧松端子螺钉，插入垫圈下面，再拧紧端子螺钉，进行牢固地连接。
- 电线的连接必须将接地侧作为极性表示连接。
- 安装盖板。

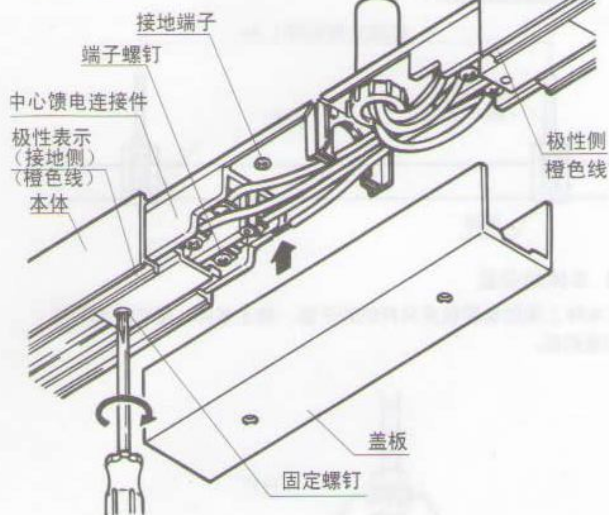


⚠ 注意

1. 电线请使用1.6~2.0mm的单线或者3.5~5.5mm多股线。
  2. 将接地线卷入在接地端子上，进行连接。
  3. 输送电源线进行配线时，请使用相同大小的电线。
- 用接线柱连接时，必须使用绝缘套管或带绝缘被覆层的端子。

## 插头的安装

- 安装  
插头的拉杆（橙色）对照本体的极性（橙色线）插入后，向右旋转90度。
- 拆卸  
扳下插头的拉杆，向左旋转90度。

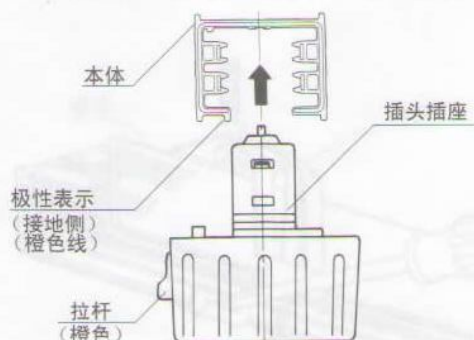

⚠ 注意

不能使用供电轨道100×60。  
供电轨道30可作分支回路20A或者15A来使用。




## 终端插头的安装

### ● 安装

插头拉杆（橙色）与本体的极性（橙色线）对齐后插入，并向右旋转90度。

### ● 拆卸

扳下插头拉杆，向左旋转90度。

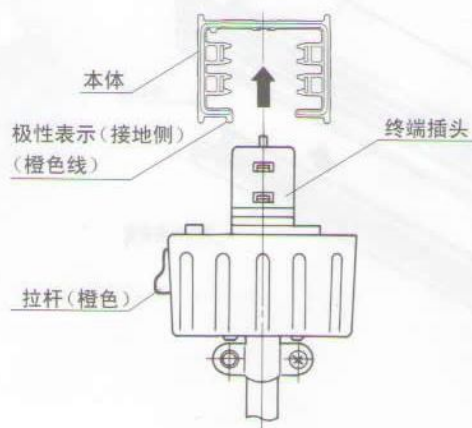

### ● 电线的连接


#### ● 拔下固定螺钉，取下盖板。

#### ● 拧松电缆夹的紧固螺钉，将电线穿入盖板内。

#### ● 电线通过接线柱或者绕紧方式连接到接线板上。

#### ● 将插头架插入盖板内，用固定螺钉加以固定。

#### ● 通过拧紧电缆夹的紧固螺钉，固定电线。

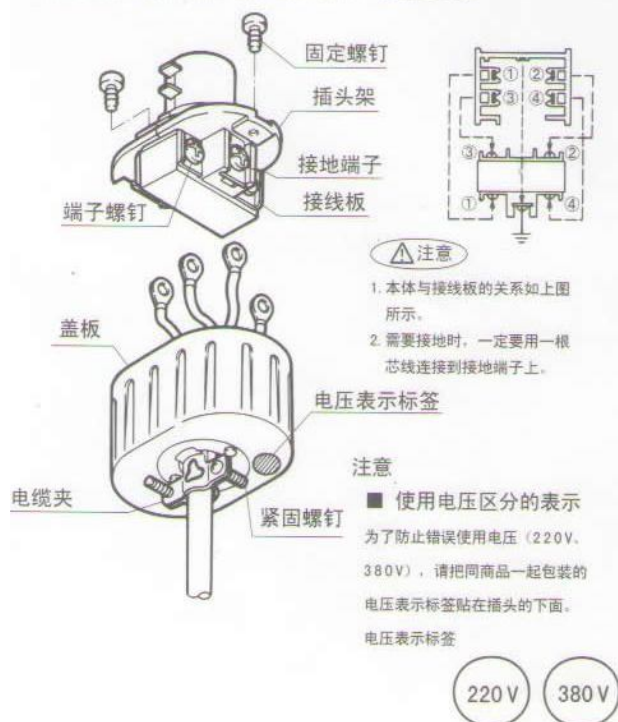

## 日光灯器具的安装


### ● 夹具与日光灯插头的固定。

#### <夹具>

如图所示，把夹具插入日光灯的螺栓孔内，拧紧锁定螺母，加以固定。


#### <日光灯插头>

如图所示，把日光灯插头插入电源孔内，拧紧锁定螺母，加以固定。

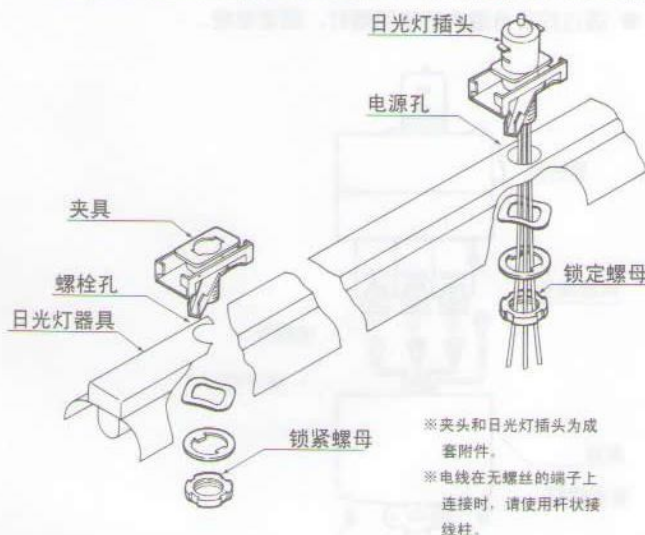

### ● 日光灯器具在本体的安装


夹具和日光灯插头的拉杆要对照本体的极性（橙色线）插入。

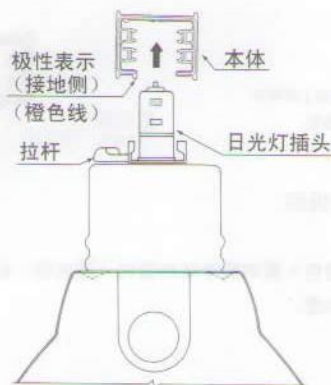

### ● 日光灯插头和夹具的拉杆操作


<安装时> 将拉杆向右旋转直到停止为止。

<拆卸时> 将手柄向左旋转直到停止为止。

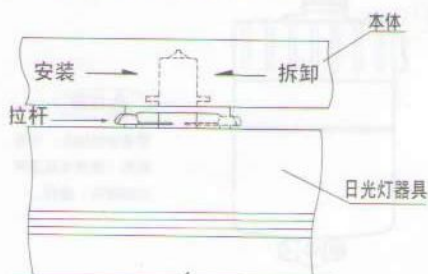


## 带保护装置（CP）的终端插头的安装

- 电线的连接
- 拔下固定螺钉，取下盖板。
- 拧松电缆夹的紧固螺钉，将电线穿入盖板内。
- 电线通过接线柱或者绕紧方式连接到接线板上。
- 将插头架插入盖板内，用固定螺钉加以固定。
- 通过拧紧电缆夹的紧固螺钉，固定电线。

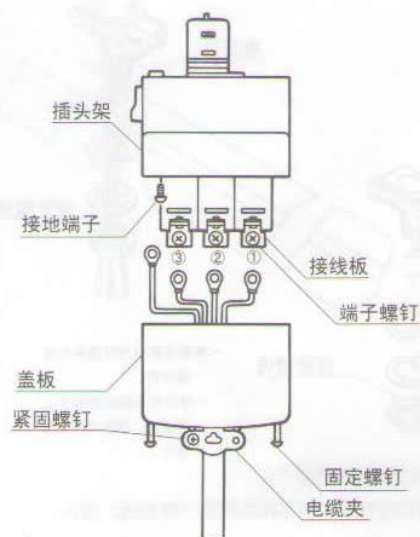

### 注意

1. 本体与接线板的关系如上图所示。
2. 请取1芯与接地端子连接。




## 插头的安装拆卸

### 安装

插头拉杆（橙色）要对照本体的极性（橙色线）后插入，并向右旋转90度。

### 拆卸

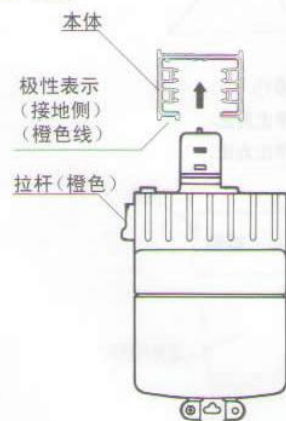

### 注意

带有OP的插头，不要横向（使供电轨道开口部横向）使用。

## 供电轨道盖板的安装

- 插入到本体的开口部后，进行固定。

